Abilitazione del profiler debuger su Prestashop

Lorenzo De Liso - 2018-08-27 - Applicazione CMS

Per abilitare il profiler, modificare il file config/defines.inc.php nella document root, dev'essere cambiato questo valore:

```
define('_PS_DEBUG_PROFILING_', false);
```

in modo che sia:

```
define('_PS_DEBUG_PROFILING_', true);
```

salvare e chiudere il file. A questo punto, verrà visualizzato l'output su tutte le pagine:

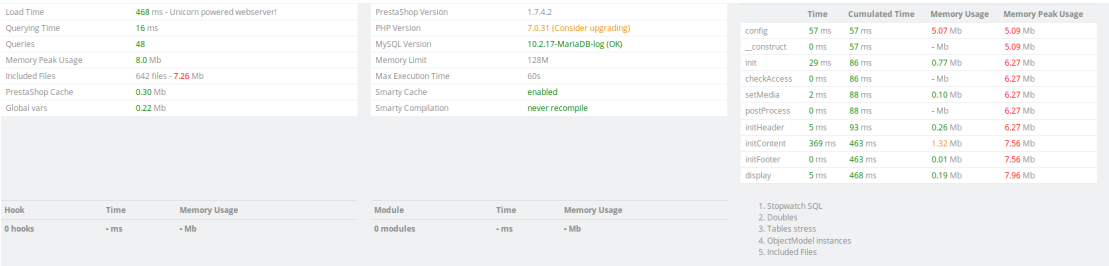

Load Time	468 ms - Unicorn powered webserver!
Querying Time	16 ms
Queries	48
Memory Peak Usage	8.0 Mb
Included Files	642 files - 7.26 Mb
PrestaShop Cache	0.30 Mb
Global vars	0.22 Mb

PrestaShop Version	1.7.4.2
PHP Version	7.0.31 (Consider upgrading)
MySQL Version	10.2.17-MariaDB-log (OK)
Memory Limit	128M
Max Execution Time	60s
Smarty Cache	enabled
Smarty Compilation	never recompile

	Time	Cumulated Time	Memory Usage	Memory Peak Usage
config	57 ms	57 ms	5.07 Mb	5.09 Mb
__construct	0 ms	57 ms	- Mb	5.09 Mb
init	29 ms	86 ms	0.77 Mb	6.27 Mb
checkAccess	0 ms	86 ms	- Mb	6.27 Mb
setMedia	2 ms	88 ms	0.10 Mb	6.27 Mb
postProcess	0 ms	88 ms	- Mb	6.27 Mb
initHeader	5 ms	93 ms	0.26 Mb	6.27 Mb
initContent	369 ms	463 ms	1.32 Mb	7.56 Mb
initFooter	0 ms	463 ms	0.01 Mb	7.56 Mb
display	5 ms	468 ms	0.19 Mb	7.96 Mb

Hook	Time	Memory Usage
0 hooks	- ms	- Mb

Module	Time	Memory Usage
0 modules	- ms	- Mb

1. Stopwatch SQL
2. Doubles
3. Tables stress
4. ObjectModel instances
5. Included Files