Abilitazione del profiler debuger su Prestashop

Lorenzo De Liso - 2018-08-27 - Applicazione CMS

Per abilitare il profiler, modificare il file config/defines.inc.php nella document root, dev'essere cambiato questo valore:

```
define('_PS_DEBUG_PROFILING_', false);
```

in modo che sia:

```
define('_PS_DEBUG_PROFILING_', true);
```
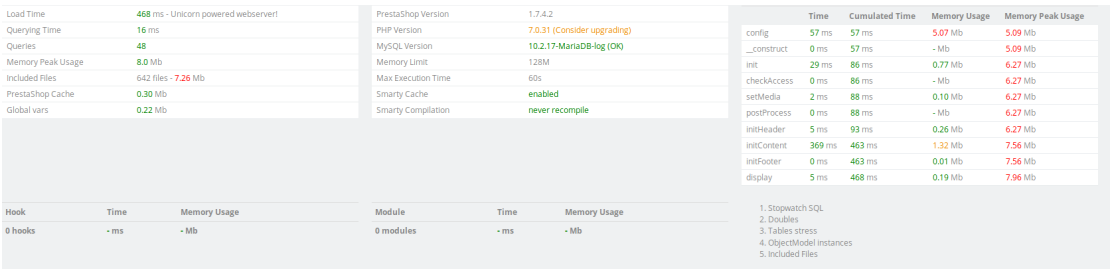
salvare e chiudere il file. A questo punto, verrà visualizzato l'output su tutte le pagine: