


Come cambio la versione PHP del mio sito web nel mio Pannello Plesk?

Mirko Pugliese - 2021-01-21 - Hosting Plesk

Plesk ti permette, in completa autonomia, di cambiare la versione PHP del tuo sito web seguente questi pochissimi passaggi:

- 1 - Accedi al tuo Pannello Plesk
- 2 - Clicca su "Impostazioni PHP" , come da screen:

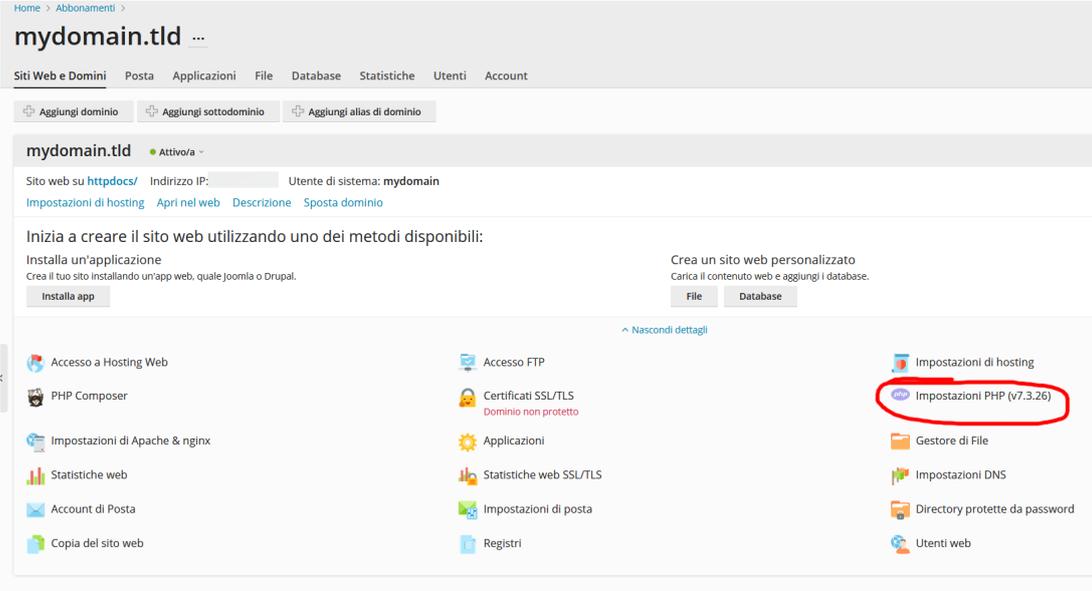

The screenshot shows the Plesk control panel interface for the domain 'mydomain.tld'. The page title is 'mydomain.tld ...' and the navigation menu includes 'Siti Web e Domini', 'Posta', 'Applicazioni', 'File', 'Database', 'Statistiche', 'Utenti', and 'Account'. Below the navigation, there are buttons for 'Aggiungi dominio', 'Aggiungi sottodominio', and 'Aggiungi alias di dominio'. The main content area shows the domain 'mydomain.tld' is active. It provides information about the website location (httpdocs/), IP address, and system user (mydomain). There are links for 'Impostazioni di hosting', 'Apri nel web', 'Descrizione', and 'Sposta dominio'. Below this, there are instructions on how to create a website using available methods: 'Installa un'applicazione' (with an 'Installa app' button) and 'Crea un sito web personalizzato' (with 'File' and 'Database' buttons). A grid of service icons is displayed, including 'Accesso a Hosting Web', 'PHP Composer', 'Impostazioni di Apache & nginx', 'Statistiche web', 'Account di Posta', 'Copia del sito web', 'Accesso FTP', 'Certificati SSL/TLS', 'Applicazioni', 'Statistiche web SSL/TLS', 'Impostazioni di posta', 'Registri', 'Impostazioni di hosting', 'Gestore di File', 'Impostazioni DNS', 'Directory protette da password', and 'Utenti web'. The 'Impostazioni PHP (v7.3.26)' icon is circled in red.

- 3 - Dal menù a tendina, di fianco a "Supporto PHP" puoi selezionare la versione di PHP che desideri installare

Impostazioni PHP per mydomain.tld ...

Questa pagina mostra la configurazione PHP per il sito web. Queste impostazioni sono specifiche per il sito web e non incidono sulla configurazione globale del sistema, ad esempio, per limitare l'utilizzo delle risorse di sistema da script PHP o soddisfare i requisiti di una determinata applicazione.

È possibile utilizzare i seguenti segnaposti nei valori del parametro:

- {DOCROOT} per la directory radice dei documenti del sito web. Il valore corrente è /var/www/vhosts/mydomain.tld/httpd
- {WEBSACEROOT} per la directory radice dei documenti del sito web principale dell'abbonamento.
- {TMP} per la directory che memorizza i file temporanei.

Supporto PHP (Versione PHP 7.3.26), eseguire PHP come Applicazione FastCGI [Visualizza la pagina](#)

Di seguito si indicano le informazioni relative alla versione PHP attualmente in uso sul sito web. È possibile cambiare la configurazione PHP se il parametro è impostato su "Personalizzato".

[Scopri come scegliere le impostazioni](#)

Impostazioni per le prestazioni e la sicurezza

memory_limit	<input type="text" value=""/>	Reimpostare impostazioni predefinite
max_execution_time	<input type="text" value="90"/>	Reimpostare impostazioni predefinite
max_input_time	<input type="text" value="90"/>	Reimpostare impostazioni predefinite
post_max_size	<input type="text" value="150M"/>	Reimpostare impostazioni predefinite
upload_max_filesize	<input type="text" value="150M"/>	Reimpostare impostazioni predefinite

4 - Una volta selezionata la versione di PHP, ti sarà sufficiente cliccare su "Ok" in fondo alla pagina

Adesso il tuo applicativo utilizzerà la versione di PHP da te scelta.